



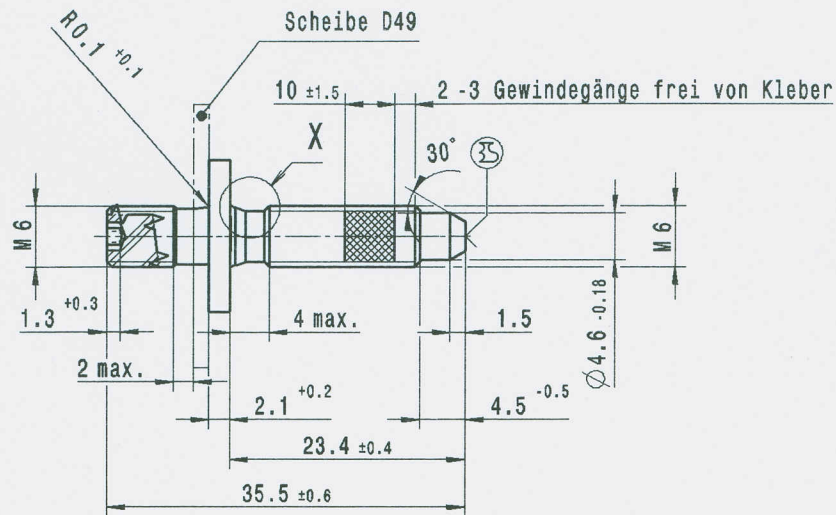


TORX T10

Einzelheit X

M 5:1



ZnNi 8A u. Torque'n Tension
(nach DBL 8451.76)
und Tuflok-Fleck
Einschraubmoment max. 4Nm

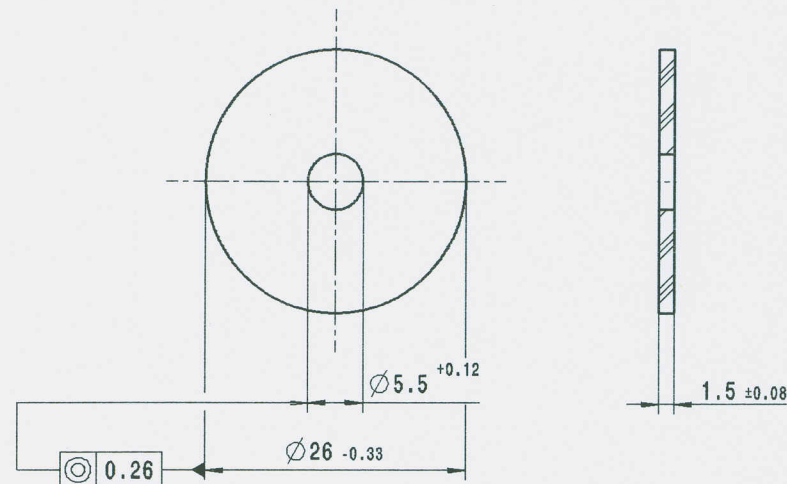


Form D
Werkstoff, Form- und Lagetoleranz
siehe FVA 760-7

Scheibe D49

Stammdaten/ masterdata Manuell	D-Pflicht/required MBN 10317	FDOK-Relevanz/relevance MBN 10385	ESD-Kennzeichen/code A 0598030
Art./Anzahl Merkmale/ type number of feature	Anzahl/number of VPD-Ident-Nr./no.	Farbe/color	
DS 0 0 0	DZ 0 0 0		
Lf. Aend./suppl. rev.	Lieferant/supplier	ZGS	Auftr.-Nr./order no.
00	ACUMENT	003	YAP4049808
Mercedes-Benz Benennung/title	CAD	Datum/date	Name/name
STIFTSCHRAUBE MIT BUND	G	2008-04-30	Jensen
	Pruef./check	Norm/stand.	Farbe/color
	Freig./rel.	siehe	KEM
Mercedes-Benz Sach-Nr./basic number	Masse/mass (kg)	System/system	Format/size Blatt/sheet
A 001 990 15 14	0,015	CATIA V5R16	A3
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion./Any alterations are subject to the approval of the design department.			

Fertigteil-Darstellung

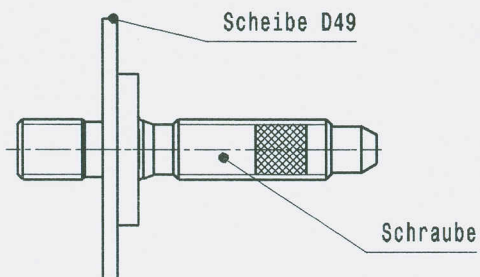

acument GLOBAL TECHNOLOGIES		Abmessung	Artikel - Nr.
Acument GmbH & Co. OHG Neuwied Operations		M6x35,5/D49	
Datum	Name	Kundendaten	
Beerb. : 13.07.2007	Kortmann	Name : Daimler AG	Klass.-Nr. : 1697/206/06/9/10
Gepr. : 28.04.2008	Knese	Nr. : 3020	Kostentr. : 41
Bestellname		Zchg.-Nr. : A 001 990 15 14	Festigkeit : 8.8
Schutzvermerk ISO 16015 beachten		Teile-Nr. : .	Werkstoff : .
		Al : 002	WS-Nr. : ...
Ersetzt für : A802153-01-00	Ersetzt durch :		Maßstab : 2:1 (5:1)
Alt.	Aenderung	Datum	Name
00	Zeichnung neu erstellt	29.04.08	Gratz/MU
			Zchg.-Nr. 03.6/606

C
A
T
I
A